



CNE-1002-SSI 是一款编码器用专用信号隔离器产品。该产品供电侧、配电侧、信号输入侧、信号输出侧全部隔离。信号输入及输出侧都具有过电流保护及电压限幅保护。信号输入侧具有防雷设计，防雷接地采用卡规接地方式，方便接线安装。CNE-1002-SSI 全部采用工业级芯片，SMT 贴片，回流焊焊接，工作稳定可靠。CNE-1002-SSI 结构紧凑，节省安装空间。

接线图

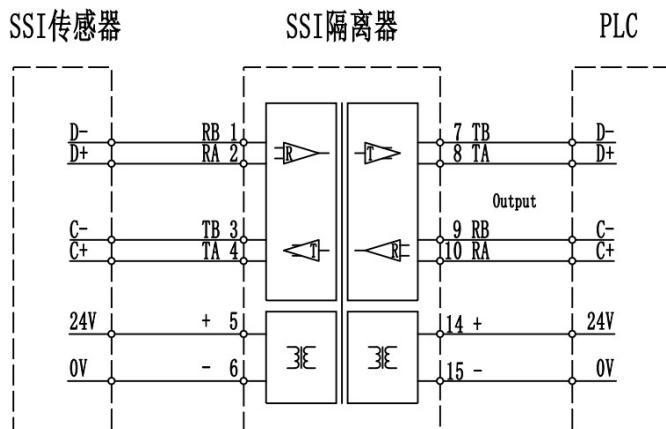

外形尺寸

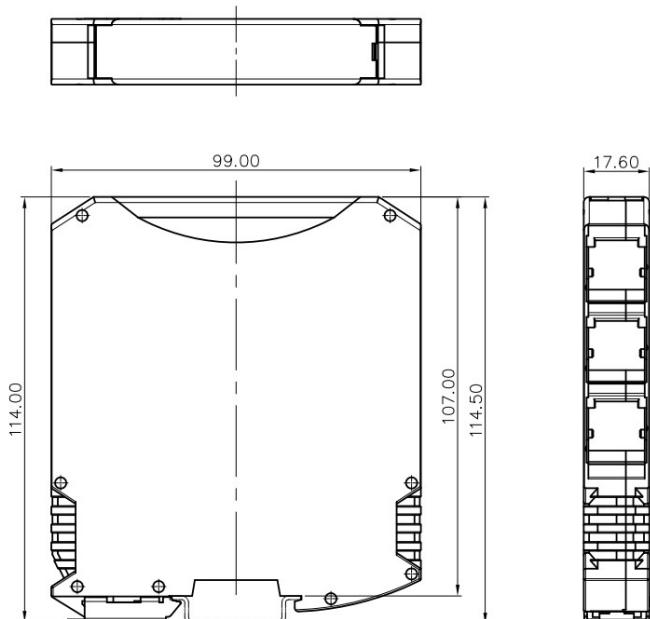

主要技术参数

订货编号	CNE-1002-SSI
供电电源	18-32VDC, 100mA
信号输入侧	
信号类型	SSI
信号保护	防雷, 过流保护, 信号箝位保护
信号输出侧	
信号类型	SSI
信号保护	过流保护, 信号箝位保护
通信参数	
通信速率	500Kbps
隔离方式	iCoupler 磁隔离。
绝缘强度	1500V AC/1min